

ราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ถนนซึ่งพัฒนาศาย 5 ซอยเครดิต-คลองขาง หมู่ 7 ตำบลซึ่ง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 455 ม. หน้า 0.15 ม.

พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,820 ตร.ม. ตามแบบทต.ซึ่ง


ประมาณราคาโดย กองช่าง เทศบาลตำบลซึ่ง ตามแบบเทศบาลตำบลซึ่ง 22 พฤศจิกายน 2560

| ลำดับ | รายการ                                 | หน่วย | จำนวน    | ค่าวัสดุ            |                   | ค่าแรงงาน           |                   | รวมเงิน    | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------|-------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------|----------|
|       |                                        |       |          | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | เป็นเงิน<br>(บาท) | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | เป็นเงิน<br>(บาท) |            |          |
| 1     | งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทาง       | ตร.ม. | 1,820.00 |                     | -                 | 11.31               | 20,584.20         | 20,584.20  |          |
| 2     | งานลูกรังไหล่ทาง                       | ลบ.ม. | 68.25    | 110.00              | 7,507.50          | -                   | -                 | 7,507.50   |          |
| 3     | ทรายรองพื้น                            | ลบ.ม. | 91.00    | 401.87              | 36,570.17         | 99.00               | 9,009.00          | 45,579.17  |          |
| 4     | งานคอนกรีต Strength 240                | ลบ.ม. | 273.00   | 2,003.74            | 547,021.02        | 306.00              | 83,538.00         | 630,559.02 |          |
| 5     | งานเหล็กเสริม                          | ตัน   | 1.2372   | -                   | -                 | 3,300.00            | 4,082.73          | 4,082.73   |          |
|       | เหล็กเสริม RB 15 มม.                   | เส้น  | 34.80    | 297.44              | 10,350.75         | -                   | -                 | 10,350.75  |          |
|       | เหล็กเสริม RB 19 มม.                   | เส้น  | 1.60     | 483.86              | 774.17            | -                   | -                 | 774.17     |          |
|       | เหล็กเสริม DB 16 มม.                   | เส้น  | 45.50    | 308.86              | 14,053.07         | -                   | -                 | 14,053.07  |          |
| 6     | ลวดผูกเหล็ก                            | กก.   | 37.12    | 29.91               | 1,110.13          | -                   | -                 | 1,110.13   |          |
| 7     | ไม้แบบ 1" x 6" x 5.00 ม.(เวียน 5 ครั้ง | ลบ.ฟ. | 37.35    | 588.79              | 21,989.19         | -                   | -                 | 21,989.19  |          |
| 8     | ค่าแรงไม้แบบ                           | ตร.ม. | 204.75   | -                   | -                 | 133.00              | 27,231.75         | 27,231.75  |          |
| 9     | ตะปู                                   | กก.   | 40.95    | 40.19               | 1,645.78          | -                   | -                 | 1,645.78   |          |
| 10    | เหล็กตระแกรง WIRE MESH                 | ตร.ม. | 1,820.00 | 29.00               | 52,780.00         | 5.00                | 9,100.00          | 61,880.00  |          |
| 11    | ยางมะตอยยาแนว                          | ลิตร  | 182.00   | 45.00               | 8,190.00          | -                   | -                 | 8,190.00   |          |
|       | ค่าแรงยาแนวรอยต่อคอนกรีต               | ม.    | 819.00   | -                   | -                 | 13.00               | 10,647.00         | 10,647.00  |          |
|       | รวมยอดยกไปใบสรุปราคา                   |       |          |                     |                   |                     |                   | 866,184.46 |          |

หมายเหตุ

- ระยะเวลาทำงาน 70 วัน
- ราคาสวัสดุก่อสร้างได้มาจาก WWW.imdexpr.moc.go.th(เดือน ตุลาคม 2560) และจากราคาท้องตลาด
- ค่าแรงงานงานต่อหน่วยได้มาจาก WWW.bb.go.th(สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ)


ลงชื่อ

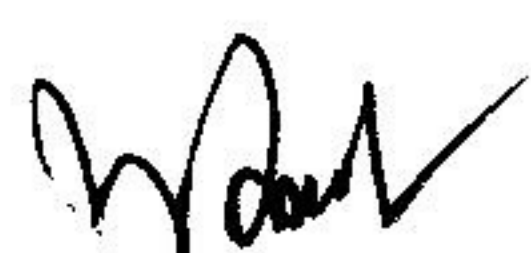

ประธานกรรมการ

(นายพงศกร สังข์กุล)

ลงชื่อ

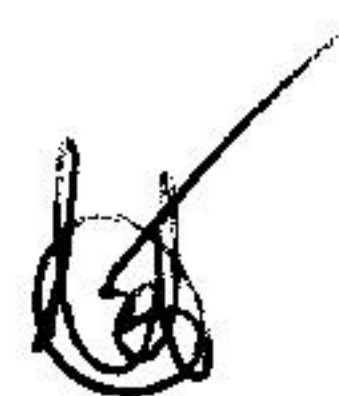

กรรมการ

(นายณฤทธิ เรืองทอง)

ลงชื่อ ส.อ.



กรรมการ

(กัมพล กิริยากิจ)